

STRICKER PENDELTÜR HYGIENIC

Die **Pendeltür hygienic** ist die kostengünstige und dennoch qualitativ hochwertige Lösung für Türöffnungen bis zu einer Höhe von 3.000 mm. Die flexiblen Einsatzmöglichkeiten und die hohe Belastbarkeit machen die **STRICKER Pendeltüren** zur idealen Lösung für den Lebensmitteleinzelhandel, die Lebensmittelproduktion

und -verarbeitung, Logistikunternehmen oder die Gastronomie und Großküchentechnik. Sie eignen sich für die Trennung von Verkaufsräumen und Lagerhallen ebenso wie für die Abteilung von unterschiedlich temperierten Räumen, zum Beispiel in Lager- und Kühlhäusern sowie Produktionsbetrieben.

- 1 Basisvariante
- 2 Bullauge, ohne Elastomerdichtung zur Hauptschließkante, mit abgerundeter Schließkante
- 3 Prallschutz, 3 Pendelbänder für erhöhte Stabilität
- 4 Pendeltür mit Umfassungszarge und Prallschutz
- 5 Einseitig foliert in Holzoptik

VORTEILE

- » hohe Resistenz gegenüber Fetten, Säuren, Lösungs- und Reinigungsmitteln
- » geschlossene Oberfläche verhindert das Eindringen von Bakterien, Wasser und Reinigungsmitteln
- » enorme Festigkeit bei Kälte (bis -30°)
- » hohe Bruchfestigkeit und Schlagbelastung
- » metallische Bauteile aus Edelstahl
- » optisch ansprechendes Design
- » hervorragende Reinigungseigenschaften
- » sehr langlebig und wartungsfreundlich
- » einfacher Austausch von Ersatzteilen
- » starke Belastbarkeit
- » sicheres Benutzen, da es keine Hohlräume, Winkel, Kanten oder offenen Schrauben gibt
- » erfüllt Sicherheitsvorgaben der Arbeitsstättenrichtlinie für Türen und Tore, ASR A1.7

POLYETHYLEN (PE500)


ist lebensmittelecht und physiologisch unbedenklich. Es entspricht den Anforderungen der FDA-Regularien.

EINSATZGEBIETE

- » Lebensmitteleinzelhandel
- » Lebensmittelproduktion
- » Lagerhallen und Kühlhäuser
- » Logistikunternehmen
- » Gastronomie und Großküchentechnik



» Neben der einflügeligen STRICKER Pendeltür hygienic haben wir standardmäßig auch eine zwei-flügelige Variante im Angebot. Hier sind auch asymmetrische Tür-Variationen realisierbar.

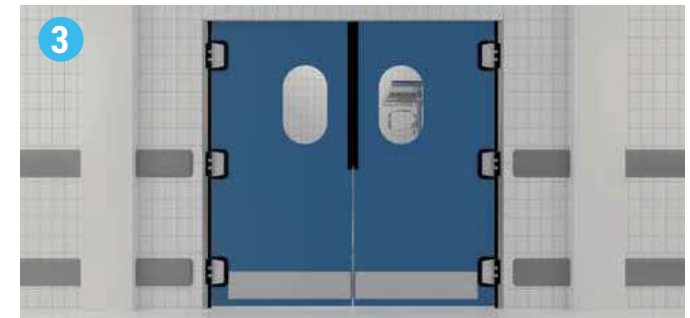

BASISVARIANTE

Schnelle Lieferzeit

Dank effizienter und optimierter Lieferprozesse fertigen und liefern wir Ihre Pendeltür innerhalb weniger Tage. **Unsere Pendeltüren sind in folgenden Standardgrößen erhältlich:**

- » Einflügelig: bis 1.300 mm x 2.600 mm (B x H)
- » Zweiflügelig: bis 2.600 mm x 2.600 mm (B x H)

Sondergrößen können wir bis maximal 3.000 mm realisieren. Sprechen Sie uns gerne an!

Stabil und hygienisch

Damit die STRICKER Pendeltür besonders langlebig und robust ist, versehen wir die Innenseiten des Türblattes mit einem U-Profil aus Edelstahl. Die Stabilität erhöht sich signifikant.



Ein weiteres Highlight: Der Türstock besteht aus einem zweischaligen Edelstahlprofil. Staub und Schmutz haben hier keine Chance. Dank der hochwertigen Verarbeitung gibt es keine offenen Schrauben oder Zwischenräume. So sind unsere Pendeltüren besonders für den Einsatz in lebensmittelverarbeitenden Betrieben geeignet.

Schließkanten mit Fingerschutz

Unsere Pendeltüren erfüllen dank **Elastomerdichtungen** höchste Sicherheitsnormen. Eine schwarze, optisch schlichte **Nebenschließkante mit Fingerschutz** verhindert, dass sich zum Beispiel im Verkaufsraum Personen oder Kinder ihre Finger an den Türkanten quetschen können.




Eine solche Elastomerdichtung findet sich auch an der Hauptschließkante und ist durch eine **Schwalbenschwanzführung** robust und dennoch leicht austauschbar und optisch ansprechend. Zugleich dichtet die Nebenschließkante die Türblattkante ab.


» ABMESSUNGEN

Unsere Pendeltüren sind in folgenden Standardgrößen erhältlich:

» EINFLÜGELIG



» ZWEIFLÜGELIG



AUSFÜHRUNGEN

Sichtfenster

Die Sichtfenster der Pendeltüren sind in der Basisausstattung oval und rahmenlos. Die Sichtöffnung ist etwa 330 mm breit und 550 mm hoch. Der Abstand von der Türunterkante bis zum unteren Fensterrand beträgt ca. 1.200 mm. Auf Wunsch sind auch andere Formen und somit individuelle Sichtfenster möglich. Soll es noch mehr Durchblick sein? Dann ist die Duo-Variante die richtige Wahl für Sie. Hier besteht der gesamte obere Teil der Pendeltür aus transparentem Hartkunststoff. So sehen Sie direkt, was sich hinter der Tür befindet.

Farben

Das Türblatt der **STRICKER Pendeltür hygienic** ist in der **Grundausführung** in folgenden Farben erhältlich:

- » Anthrazitgrau (in Anlehnung an RAL 7016)
- » Weiß (in Anlehnung an RAL 9003)
- » Blau (in Anlehnung an RAL 5017)

Darüber hinaus fertigen wir unsere Pendeltüren für Sie auf individuellen Wunsch hin auch in allen weiteren RAL-ähnlichen Farben.

Das Material

Die Türblätter der Pendeltüren bestehen aus recyclingfähigem Polyethylen (PE500) und damit aus einem hochwertigen Kunststoff, der physiologisch unbedenklich und lebensmittelecht ist. Das Material entspricht hinsichtlich der Zusammensetzung den Anforderungen der FDA-Regularien, ist kältefest bis -30° C sowie beständig gegenüber Fetten, Säuren, Lösungs- und Reinigungsmitteln.

Polyethylen ist zudem strapazierfähig, stark belastbar, rostfrei und formstabil – daher setzen wir es auch für unsere ebenfalls erhältlichen robusten **Wandleisten** ein.

Pendelbänder

Das Pendelschließsystem ermöglicht einen 2 x 90° Öffnungswinkel mit integrierter 90° Feststellung in beide Richtungen.

Reicht dieser Öffnungswinkel nicht aus, bieten wir auch einen 2 x 180° Öffnungswinkel jedoch ohne 90° Feststellung. Je nach baulicher Situation ist hier jedoch eine externe Arretierung möglich. Sprechen Sie uns gerne an!

Individualisierte Pendeltüren


Neben den Grundausführungen fertigen wir auch ganz auf Ihre Bedürfnisse abgestimmte Pendeltüren an. Unsere Experten beraten Sie gerne, welche Variante für Sie das optimale Ergebnis erzielt. **Optionale Individualisierungen:**

- » Prall- und Rammschutz auf dem Türblatt
- » Sichtfenster in verschiedenen Größen und Formen
- » Sondergrößen und -farben auf Anfrage
- » Hauptschließkanten mit durchgehender Dichtung
- » Edelstahl-Pendelband (PBVA) ohne 90° Arretierung / mit 180° Öffnungswinkel
- » Paneel-Umfassungszargen (bestehend aus drei Teilen), leicht zu montieren
- » Individuelle Lösungen zur Türanbindung an Ihren Baukörper
- » Feste Blenden oberhalb oder neben der Pendeltür
- » Rohrbahndurchführungen

Sprechen Sie uns an! Unsere Experten beraten Sie gerne und finden mit Ihnen gemeinsam das passende Türsystem für Ihre baulichen Anforderungen.


» SICHTFENSTER

Unsere Basisvariante der Pendeltür wird mit ovalen, rahmenlosen Fenstern geliefert. Es sind aber auch weitere Lösungen möglich:



» FARBEN

Unser Pendeltür hygienic ist in der Basisvariante in diesen RAL-ähnlichen Farben erhältlich:

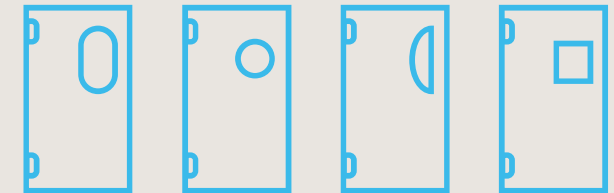


OVAL:
Dichtung oder eingepresst

RUND:
Dichtung oder eingepresst

Halbkreis:
eingepresst

RECHTECKIG:
eingepresst



DUO:
oben transparent

OHNE FENSTER:
volltransparent,
Motiv oder farbig

* Das Sichtfenster ist in der Basisvariante immer in einem Abstand von 150 mm zur Hauptschließkante platziert, da so ein optimales Sichtfeld beim Durchschreiten der Tür gegeben ist.

Anthrazitgrau (Anlehnung an RAL 7016) Weiß (Anlehnung an RAL 9003) Blau (Anlehnung an RAL 5017) RAL-ähnliche Farben auf Anfrage

