PENDELTÜR HYGIENIC

BMP-STRICKER **PENDELTÜR HYGIENIC**

Die **Pendeltür Hygienic** ist die kostengünstige und dennoch qualitativ hochwertige Lösung für Türöffnungen bis zu einer Höhe von 2.600 mm. Die flexiblen Einsatzmöglichkeiten und die hohe Belastbarkeit machen die BMP-STRICKER Pendeltüren zur idealen Lösung für den Lebensmitteleinzelhandel, die Lebensmittelproduktion und -verarbeitung, Logistikunternehmen oder die Gastronomie und Großküchentechnik. Sie eignen sich für die Trennung von Verkaufsräumen und Lagerhallen ebenso wie für die Trennung von unterschiedlich temperierten Räumen, zum Beispiel in Lager- und Kühlhäusern sowie Produktionsbetrieben.

Weitere Informationen zu unseren Pendeltüren sowie zu allen anderen Produkten finden Sie hier:

VORTEILE

- hohe Resistenz gegenüber Fetten, Säuren, Lösungs- und Reinigungsmitteln
- geschlossene Oberfläche verhindert das Eindringen von Bakterien, Wasser und Reinigungsmitteln
- enorme Festigkeit bei Kälte (bis -30°)
- hohe Bruchfestigkeit und Schlagbelastung
- metallische Bauteile aus Edelstahl
- optisch ansprechendes Design
- hervorragende Reinigungseigenschaften
- sehr langlebig und wartungsfreundlich
- einfacher Austausch von Ersatzteilen
- starke Belastbarkeit
- sicheres Benutzen, da es keine Hohlräume, Winkel, Kanten oder offenen Schrauben gibt
- erfüllt Sicherheitsvorgaben der Arbeitsstättenrichtlinie für Türen und Tore, ASR A1.7

POLYETHYLEN (PE500)

- Polyethylen (PE500) ist lebensmittelecht und physiologisch unbedenklich
- Polyethylen (PE500) entspricht den Anforderungen der FDA-Regularien

EINSATZGEBIETE

- Lebensmitteleinzelhandel
- Lebensmittelproduktion
- Lagerhallen und Kühlhäuser
- Logistikunternehmen
- Gastronomie und Großküchentechnik

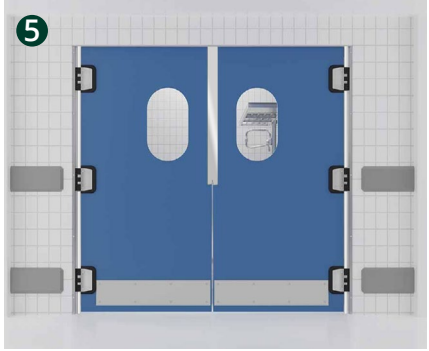

1. Basisvariante
2. Rundes Fenster (Sonderausführung)
3. Einseitig foliert in Holzoptik (Sonderausführung)
4. Pendeltür mit Umfassungszarge und Prallschutz
5. Prallschutz, 3 Pendelbänder für erhöhte Stabilität

Die BMP-Stricker Pendeltüren können individuell nach Kundenwunsch werbewirksam mit verschiedenen Mustern, Farben oder grafischen Elementen foliert werden.

BASISVARIANTE

Schnelle Lieferzeit
Dank effizienter und optimierter Lieferprozesse fertigen und liefern wir Ihre Pendeltür innerhalb weniger Tage. **Unsere Pendeltüren sind in folgenden Standardgrößen erhältlich:**

» einflügelig: bis 1.300 mm x 2.600 mm (B-x-H)
» zweiflügelig: bis 2.600 mm x 2.600 mm (B-x-H)

Größere Abmessungen können wir als Sonderausführung in verschiedensten Varianten je nach Einsatzzweck realisieren.
Beispielsweise

- **als mehrflügelige Türausführung mit übereinander angeordneten Türflügeln**
- **als festes PE-Element oder als flexibler Weich-PVC-Streifenvorhang z.B. für Rohrbahndurchführungen**

Sprechen Sie uns gerne an!

ABMESSUNGEN

Unsere Pendeltüren sind in folgenden Standardgrößen erhältlich:

EINFLÜGELIG



ZWEIFLÜGELIG



AUSFÜHRUNGEN

Sichtfenster
Die Sichtfenster der Pendeltüren sind in der Basisausstattung oval und flächenbündig. Die Sichtöffnung ist etwa 330 mm breit und 550 mm hoch. Der Abstand von der Türunterkante bis zum unteren Fensterrand beträgt ca. 1.200 mm. Auf Wunsch sind auch andere Formen und somit individuelle Sichtfenster möglich.

Farben
Das Türblatt der **BMP-STRICKER Pendeltür Hygienic** ist in der Grundausführung in folgenden Farben erhältlich:
» in Anlehnung an RAL 7016 – anthrazit
» in Anlehnung an RAL 9003 – weiß
» in Anlehnung an RAL 5017 – blau

Darüber hinaus fertigen wir unsere Pendeltüren für Sie auf individuellen Wunsch hin auch in vielen weiteren RAL-ähnlichen Farben.

Das Material
Die Türblätter der Pendeltüren bestehen aus recyclingfähigem Polyethylen (PE500) und damit aus einem hochwertigen Kunststoff, der physiologisch unbedenklich und lebensmittelecht ist. Das Material entspricht hinsichtlich der Zusammensetzung den Anforderungen der FDA-Regularien, ist kältefest bis -30° C sowie beständig gegenüber Fetten, Säuren, Lösungs- und Reinigungsmitteln. Polyethylen ist zudem strapazierfähig, stark belastbar, rostfrei und formstabil – daher setzen wir es auch für unsere ebenfalls erhältlichen robusten Wandleisten ein.

FARBEN

Unsere Pendeltür Hygienic ist in der Basisvariante in diesen RAL-ähnlichen Farben erhältlich:

AUSFÜHRUNGEN

Pendelbänder
Das Pendelschließsystem ermöglicht einen 2 x 90° Öffnungswinkel mit integrierter 90° Feststellung in beide Richtungen. Reicht dieser Öffnungswinkel nicht aus, bieten wir auch einen 2 x 180° Öffnungswinkel, jedoch ohne 90° Feststellung. Je nach baulicher Situation ist hier jedoch eine externe Arretierung möglich. Sprechen Sie uns gerne an.

Individualisierte Pendeltüren
Neben den Grundausführungen fertigen wir auch ganz auf Ihre Bedürfnisse abgestimmte Pendeltüren an.

Schließkanten mit Fingerschutz
Unsere Pendeltüren können nach Wunsch mit einer weichen, transparenten Fingerschutzdichtung ausgestattet werden.
Diese Dichtungen, welche sowohl an der Haupt- wie auch der Nebenschließkante zum Wandanschlag einsetzbar sind, erfüllen höchste Sicherheitsnormen und verhindern, dass sich zum Beispiel in öffentlichen Bereichen Personen oder Kinder ihre Finger an den Türkanten quetschen können.

Optionale Individualisierungen:
» Prallschutz auf dem Türblatt
» Sichtfenster in verschiedenen Größen und Formen
» Sondergrößen und -farben auf Anfrage
» Hauptschließkanten mit durchgehender Dichtung
» Edelstahl-Umfassungszargen für den Paneeleinbau
» Individuelle Lösungen zur Türanbindung an Ihren Baukörper
» Hauptschließkante mit transparenter Dichtung
» Nebenschließkante mit transparenter Dichtung

SICHTFENSTER

Unsere Basisvariante der Pendeltür wird mit ovalen, rahmenlosen Fenstern geliefert. Es sind aber auch weitere Lösungen möglich:

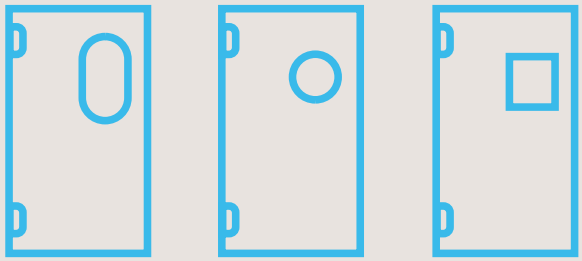

OVAL:
Dichtung oder eingepresst

RUND:
Dichtung oder eingepresst

RECHTECKIG:
eingepresst

* Das Sichtfenster ist in der Basisvariante immer in einem Abstand von 150 mm zur Hauptschließkante platziert, da so ein optimales Sichtfeld beim Durchschreiten der Tür gegeben ist.

BMP-Stricker Torsysteme GmbH
Rudolf-Diesel-Straße 12
48157 Münster

Telefon +49 251 394958-00
Fax +49 251 394958-99

info@bmp-stricker.com
www.bmp-stricker.com