



HIGH
SPEED
DOORS



**BOLLARD
B-PROTECT®**

TECHNISCHE DATEN



SCHLAGFEST



HYGIENISCH



MINIMALE WARTUNG



LEBENSMITTELSICHERHEIT



VERSTECKTE FIXIERUNGEN



RECYCLING CODE

Der Poller **B-PROTECT®** ist ein multifunktionales Produkt, das in industriellen, öffentlichen und kommerziellen Umgebungen weit verbreitet ist. Diese Absperrpfosten wurden entwickelt, um Strukturen und Maschinen vor Stößen zu schützen und dienen dazu, nicht autorisierten Zugang zu verhindern, Verkehrswege zu definieren oder Fahrzeuge und Fußgänger umzuleiten.

MATERIALEIGENSCHAFTEN	HDPE HIGH-DENSITY POLYETHYLENE
DICHTE	HDPE 1 Millionen Moleküle
GIFTIGKEIT	Nicht gefährlich
CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT	Ausgezeichnet
LICHTSTABILITÄT	Hoch
FARBE	 RAL 1003
HERMETISCHE DICHTUNGEN	Eingeschlossen

Geprüfte Aufprallenergie


10 x 5

TONNEN KM/H AUFPRALL

10.000 JOULES




VIDEO ANSEHEN

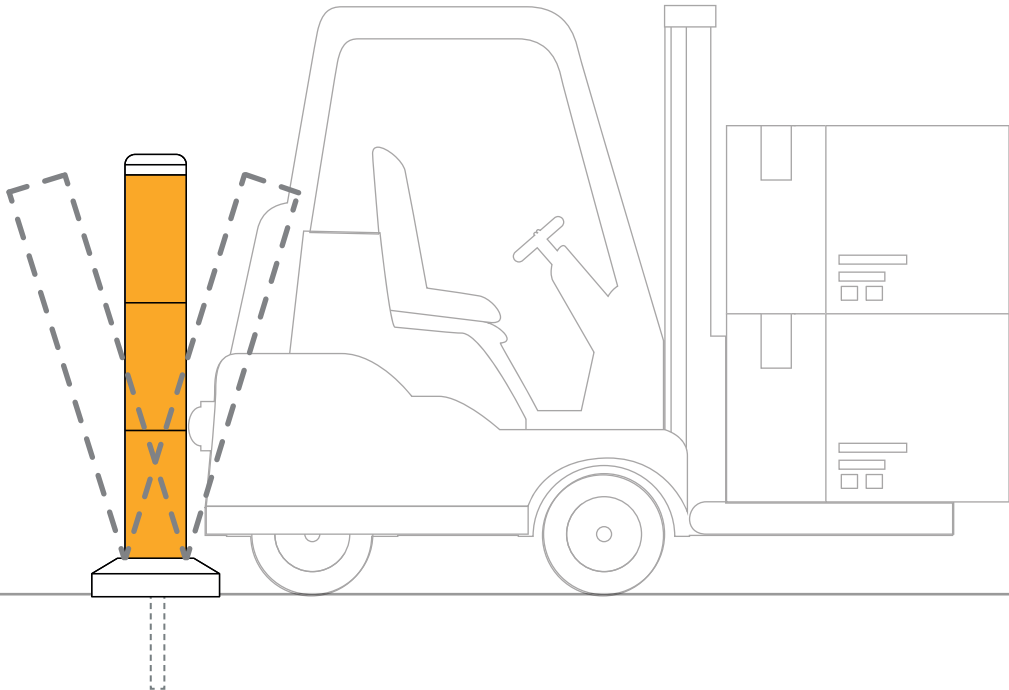




LEICHT ZU INSTALLIEREN


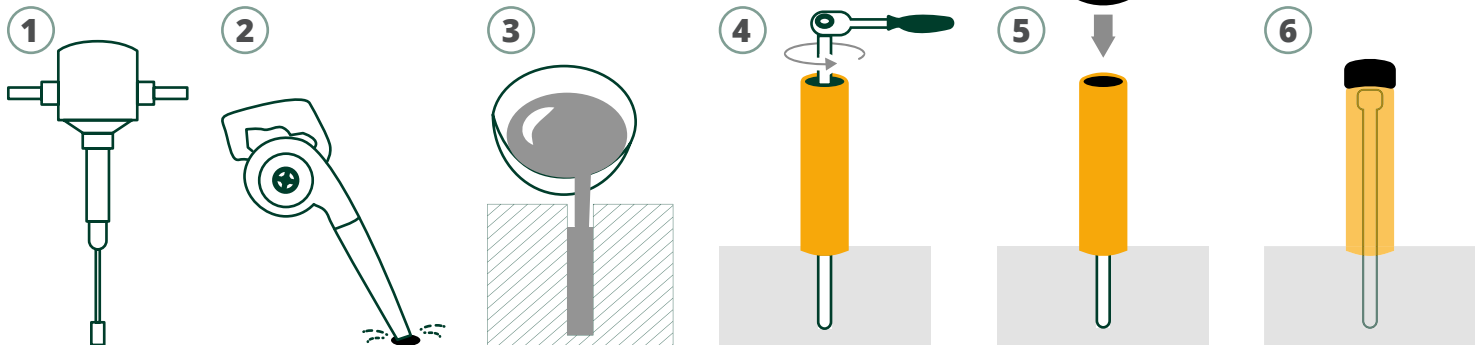


Konfiguration der Poller

Abmessungen mm

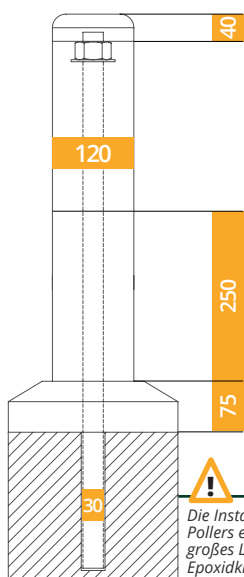


Die Installation des B-Protect-Pollers erfolgt durch ein $\varnothing 35\text{mm}$ großes Loch im Boden, das mit Epoxidkleber befestigt wird.

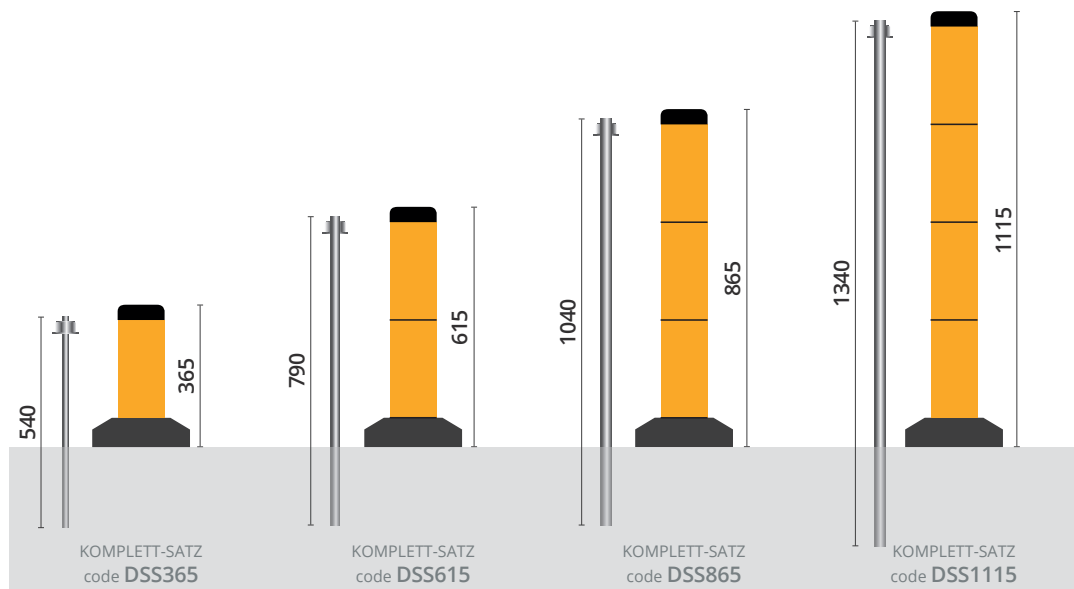


Rechtes Gelenk

code DSSGNTDX




Linkes Gelenk

code DSSGNTSX




"T" Gelenk

code DSSGNTLN

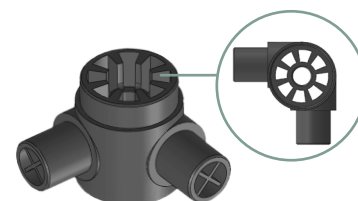

90° Gelenk

code DSSGNTNG



Karosseriepoller

code DSSCRP275120



Lineares Gelenk

code DSSCLL1200



Schraube und Unterlegscheibe

code DSSBRRBULRND



Kappe

code DSSTPP120



Basis

code DSSBSP240









O-RING Dichtung

code DSSGRN120

Konfiguration der Barrieren

Abmessungen mm

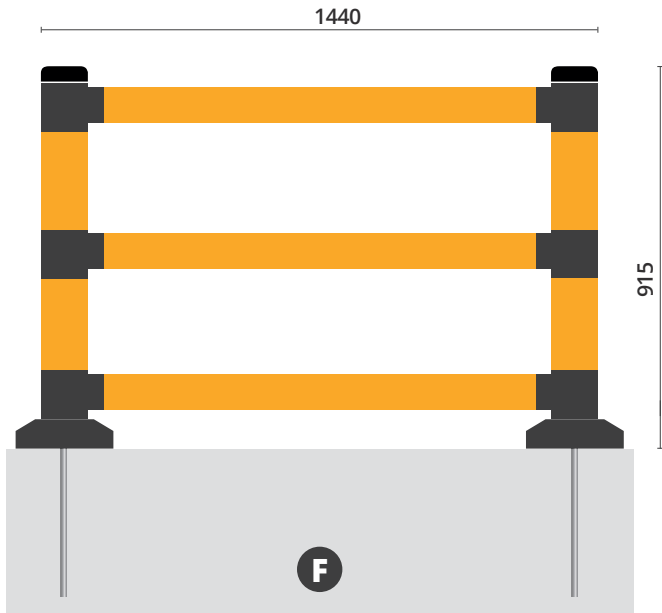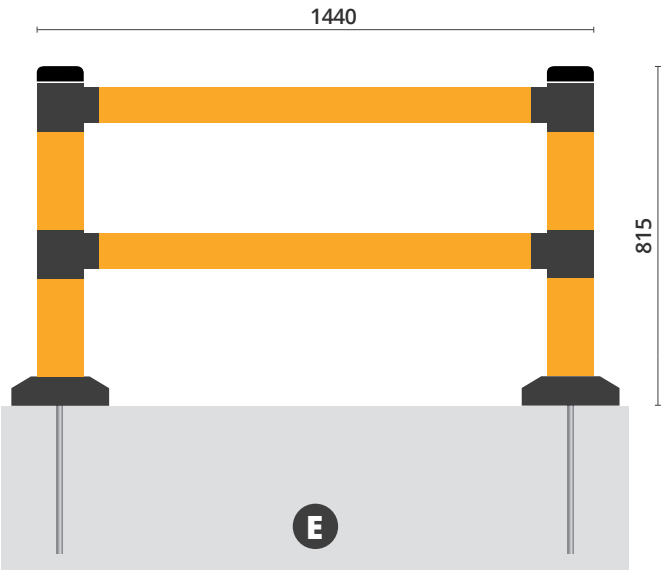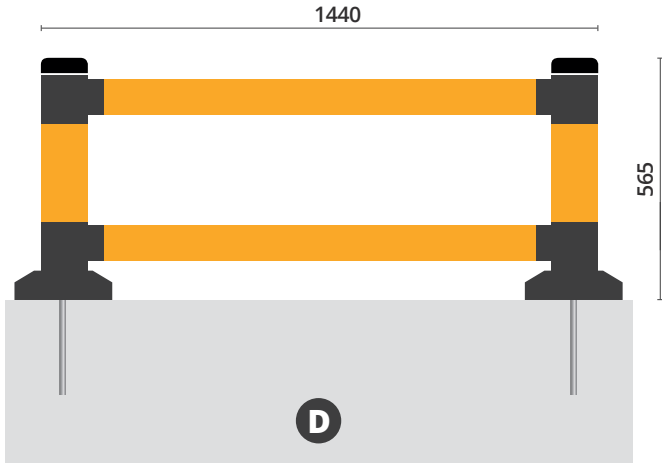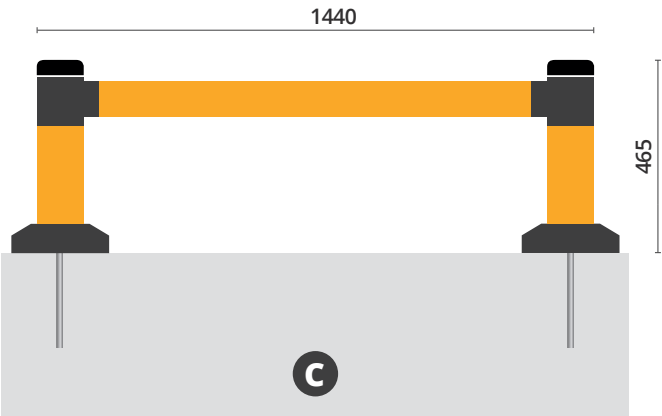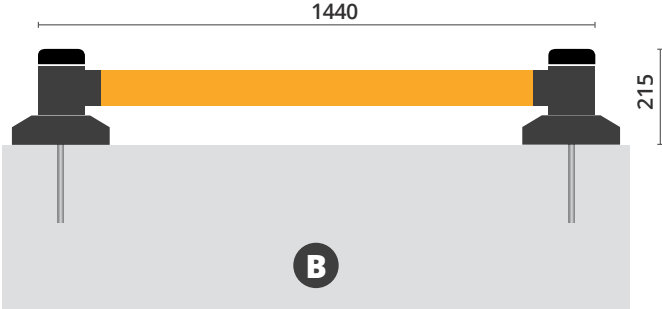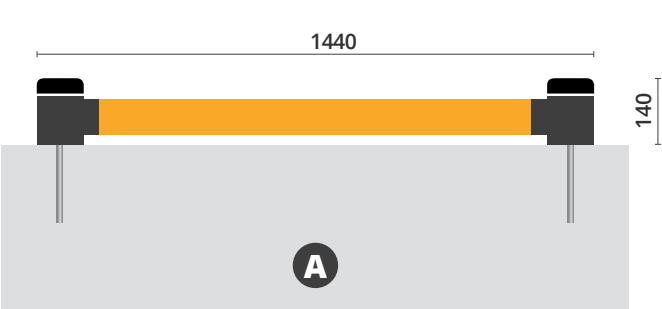



Schutz des Maschinenparks



Als optisches Signal und zum Schutz von Fußgängern



Geeignet für den Bau von Fußwegkorridoren



Ideal zum Schutz großer Regale



Zur Stärkung der Infrastruktur und zum Schutz kleinerer Bereiche vor Anfahrtschäden



Qualitätsprodukte seit 1997

BMP Stricker Torsysteme GmbH
 Rudolf-Diesel-Strasse 12 - 48157 Münster
 Zentrale: +49 251 394958-00
 Hotline: +49 251 394958-20
www.bmp-stricker.com - info@bmp-stricker.com
 08/2026